

Bezdrátový vypínač pro systém DIO

Bezdrátový vypínač určen pro ovládání modulů, objímek a zásuvek systému DIO. Umisťuje se na omítku.



Instalace vypínače:

1. Sejměte přední kryt a připevněte rámeček na stěnu šrouby nebo oboustrannou lepicí páskou (viz obrázek).
2. Respektujte postavení rámečku směrem nahoru, obráceně nelze kryt nasadit.

Připojení vypínače (vysílače) k přijímači:

1. Připojte napájení k přijímači.
2. Připojte vypínač k přijímači, stiskněte jednou tlačítko učení na modulu.
3. Kontrolka modulu bliká pomalu. Stiskněte tlačítko ON
4. Modul je připojen, dvakrát zabliká pro potvrzení.

Smazání paměti:

1. Jednou stiskněte tlačítko učení na přijímači, kontrolka bliká pomalu.
2. Stiskněte tlačítko OFF na vypínači.
3. Kontrolka modulu dvakrát zabliká pro potvrzení.
4. Postupujte podle kroku Připojení vypínače k přijímači pro opětovné nastavení.

Vymazání celé paměti:

(Vše z paměti přijímače bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na přijímači na 6 sekund, kontrolka bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení nelze ovládat ovladačem: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Zkontrolujte naprogramování.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdí nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Kanály: 1

Dosah: 50 m

Napájení: 1 x baterie 3V CR2032 (součástí balení)

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 8 x 8 x 1,5 cm

Obsah balení: vypínač, 1 x baterie, 2 šrouby, 2 x lepicí pásky

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.




PRODUCT

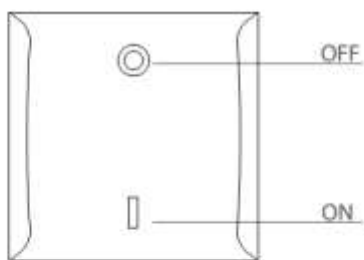

BATTERY CHANGING

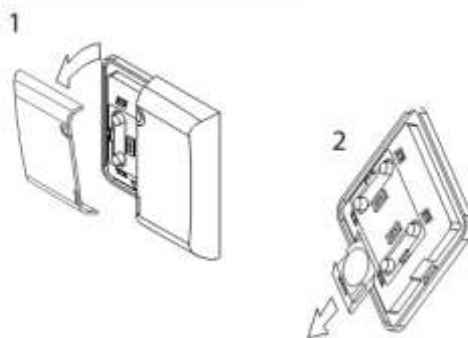

TRANSMITTER INSTALLATION

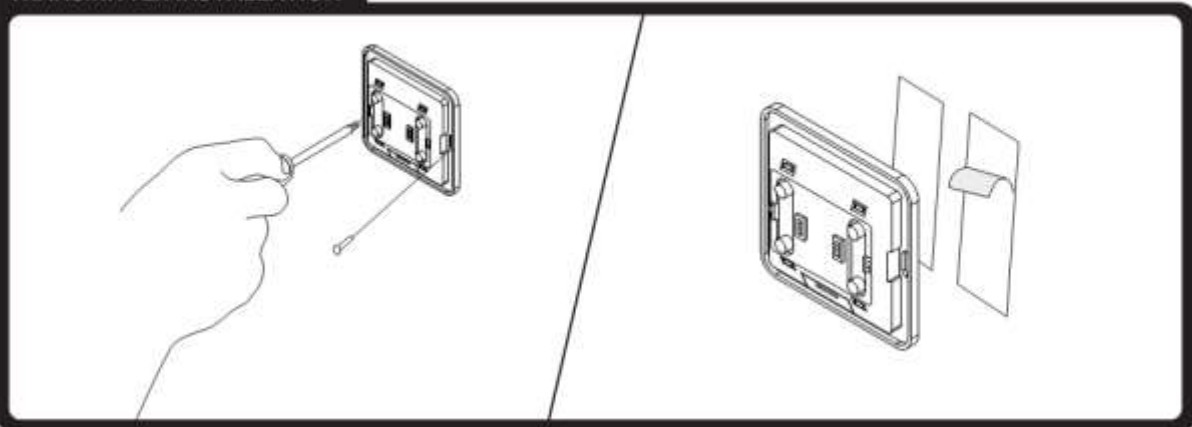

PROGRAMMATION

