

Dálkový ovladač DIO-CH16 pro systémy DIO

Dálkovým ovladačem lze ovládat až 16 přijímačů a 4 skupiny přijímačů systému DIO.



Funkce:

Tlačítka 1 až 4 ON/OFF můžete zapínat/vypínat přijímače, pro tlačítko G můžete naprogramovat skupinu přijímačů, které budete ovládat najednou. S přepínáním mezi A, B, C a D můžete ovládat až 16 zařízení.

Připojení dálkového ovladače k přijímači:

1. Přiblížte ovladač k přijímači. Na přijímači stiskněte tlačítko učení LEARN.
2. Kontrolka přijímače se rozbliká pomalu. Stiskněte tlačítko ON na ovladači. Vyberte požadované 1 až 4 nebo G.
3. Přijímač je připojen, kontrolka dvakrát zabliká pro potvrzení.

Smazání paměti:

1. Jednou stiskněte tlačítko učení na modulu, kontrolka bliká pomalu.
2. Stiskněte příslušné tlačítko OFF na vypínači.
3. kontrolka modulu dvakrát zabliká pro potvrzení.
4. Postupujte podle kroku Připojení ovladače k přijímači pro opětovné nastavení.

Vymazání celé paměti:

(Vše z paměti přijímače bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, LED bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení nelze ovládat ovladačem: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Zkontrolujte naprogramování.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma zařízeními je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: se systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Kanály: 16

Dosah: 50 m

Napájení: 1 x baterie 3V CR2032 (součástí balení)

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 9 x 8 x 6 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.




BATTERY CHANGING

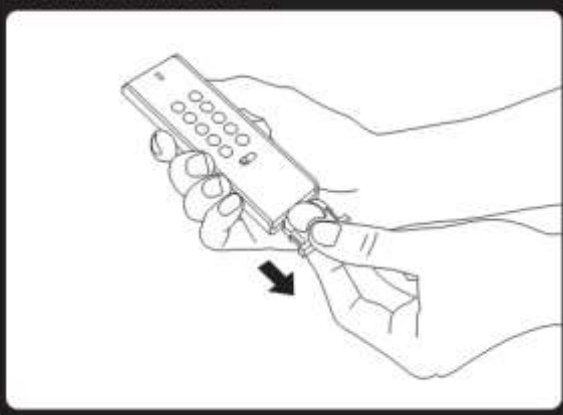

TRANSMITTER INSTALLATION

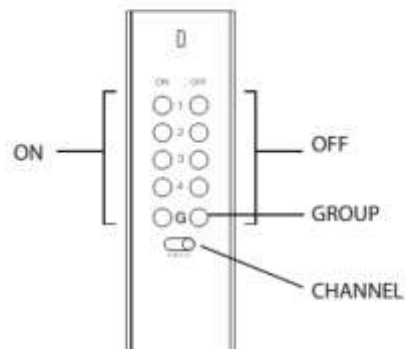

PROGRAMMATION

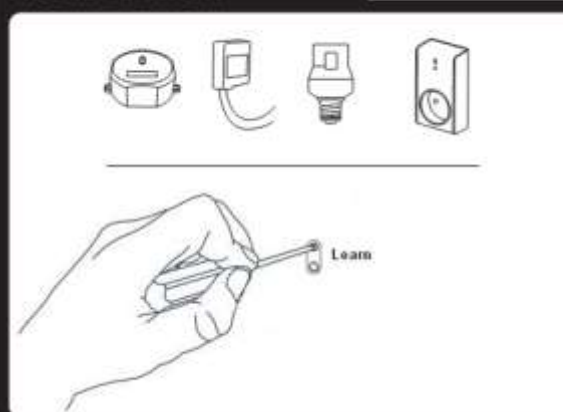

DELETE A CODE

