

Dálkově ovládaná zásuvka systému DIO

Dálkově ovládaná zásuvka pro bezdrátové zapínání/vypínání spotřebičů. Lze ovládat externími bezdrátovými ovladači systému DIO.



Zapojení zásuvky (přijímače) k vysílači:

1. Zapojte zásuvku (přijímač) do přívodu el. proudu. Rozsvítí se kontrolka.
2. Zasuňte zástrčku lampy do zásuvky.
3. Přiblížte zásuvku k vysílači, stiskněte tlačítko učení LEARN na zásuvce.
4. Kontrolka zásuvky začne pomalu blikat, stiskněte tlačítko ON na vysílači.
5. Zásuvka je spárována s vysílačem a dvakrát zabliká pro potvrzení.

Smazání paměti:

1. Jednou stiskněte tlačítko učení na zásuvce, kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte tlačítko OFF na požadovaném vysílači.
3. Kontrolka zásuvky dvakrát zabliká, pro potvrzení.
4. Zásuvka a vysílač už nejsou spojeny. Postupujte podle kroku Zapojení zásuvky k vysílači pro opětovné nastavení.

Smazání celé paměti:

(Vše z paměti zásuvka bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, LED bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou).

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení nelze ovládat ovladačem: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Zkontrolujte naprogramování.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Nepoužívejte pro spínání většího výkonu než 3 500 W.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz

Kompatibilita: se systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Maximální spínaný výkon: 3 500 W

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 10,5 x 5,5 x 7 cm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či



vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



RECEIVER INSTALLATION

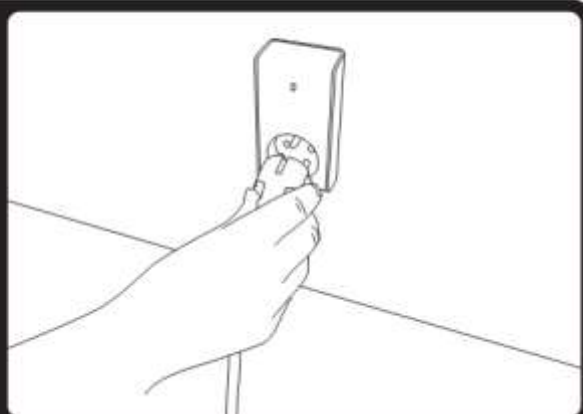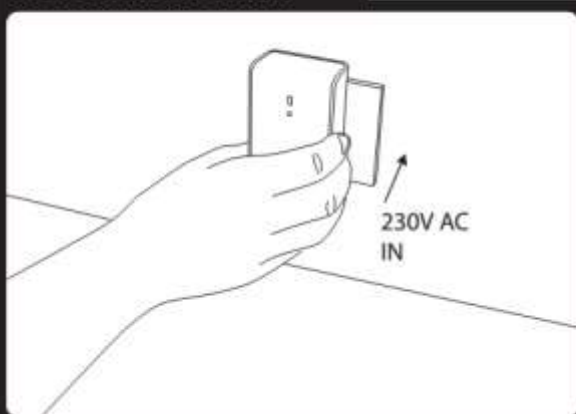

PROGRAMMATION

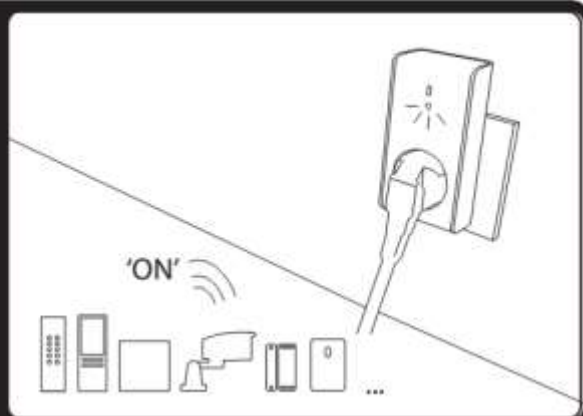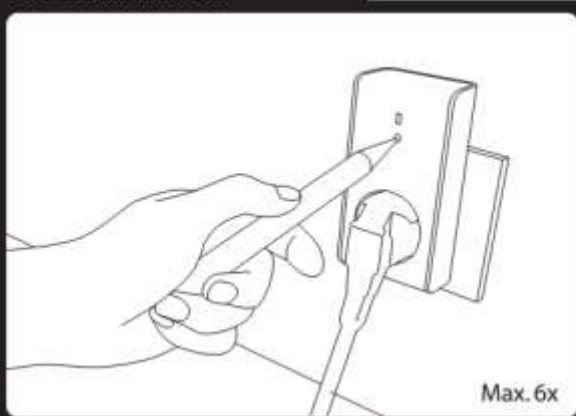

DELETE A CODE

